Datenblatt

Banner & Planen

Textil für Aluspannrahmen · 4/0-farbig

Dat Design
Wir machen Werbung sichtbar.

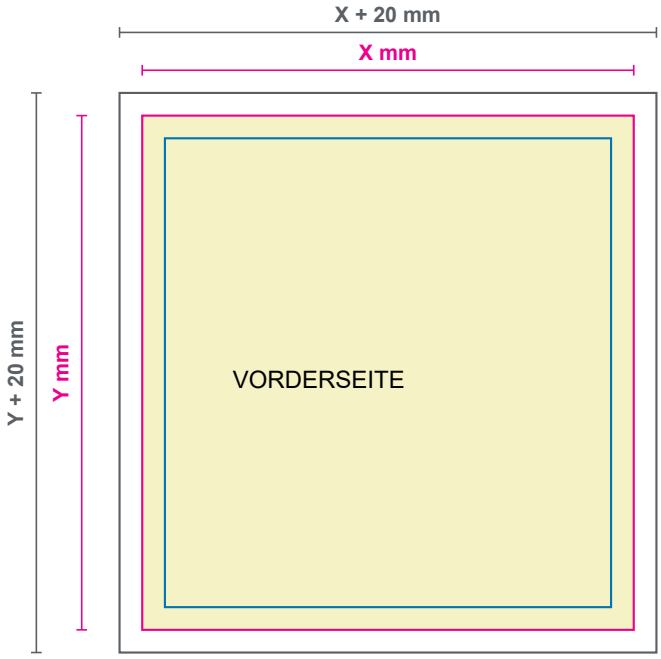

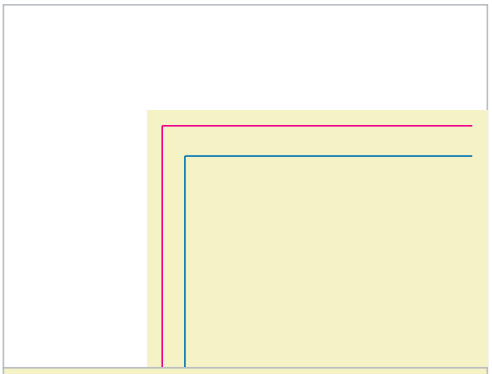

Datenformat: X + 20 mm × Y + 20 mm

10 mm Beschnitt rundum. Hintergrund und randabfallende Elemente bis zum äußeren Datenrand führen.

Endformat: X × Y mm

Das fertig zugeschnittene Banner entspricht dem bestellten Format.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Ab der Endformatlinie nach innen gemessen. Wichtige Inhalte nicht in den Beschnitt legen.

Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Druckdaten als PDF in CMYK mit eingebetteten Schriften.
- Für das Großformat Bilder möglichst mit 150 dpi im Endformat.
- 10 mm Beschnitt rundum, wichtige Elemente mindestens 3 mm innen.
- Konfektion gemäß der im Konfigurator gewählten Ausführung.
- Ausführung: Konfektion gemäß gewählter Ausführung.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein	Hintergründe und randabfallende Motive bis zum Datenrand führen.
Farbmodus	Druckdaten in CMYK anlegen; RGB-Daten werden umgewandelt.
Auflösung	Bilddaten im Endformat möglichst mit 150 dpi anlegen.
Dateiformat	PDF mit eingebetteten Schriften und reduzierten Transparenzen.
Seitenfolge	Bei mehreren Druckseiten die Reihenfolge eindeutig kennzeichnen.