

Datenblatt

Banner & Planen

PVC-Banner · 4/0-farbig

Dat Design
Wir machen Werbung sichtbar.

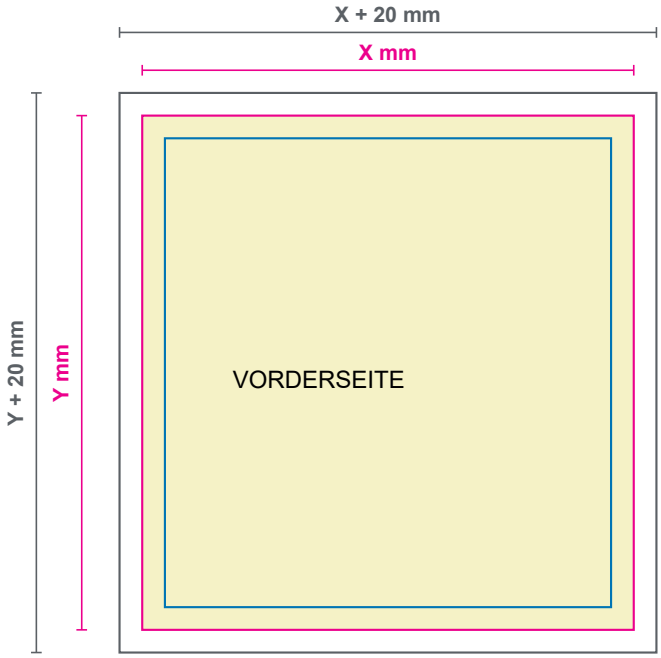

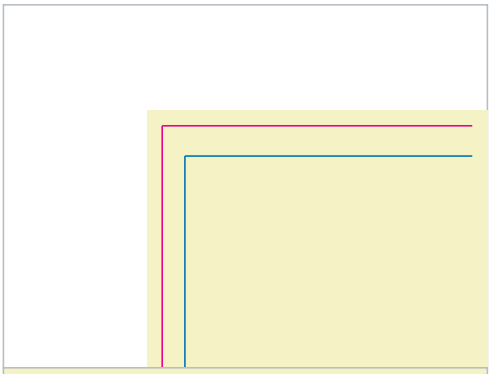

Datenformat: X + 20 mm × Y + 20 mm

10 mm Beschnitt je Seite zusätzlich zum Endformat. Randabfallende Motive bis zum Datenrand führen.

Endformat: X × Y mm

Das fertig zugeschnittene Banner entspricht dem bestellten Format.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Vom Endformat nach innen gemessen. Texte und wichtige Motive außerhalb dieses Randbereichs platzieren.

Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Druckdaten als PDF in CMYK mit eingebetteten Schriften.
- Bildgrafiken im Endformat mit mindestens 300 dpi anlegen.
- 10 mm Beschnitt; wichtige Elemente 3 mm vom Endformatrand entfernt.
- Konfektion: Plano.

5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein	Hintergründe und randabfallende Motive bis zum Datenrand anlegen. Geringe Schnitttoleranzen berücksichtigen.
Farbmodus	Druckdaten in CMYK anlegen. RGB-Farben werden umgerechnet und können danach anders erscheinen.
Auflösung	Bildgrafiken im Endformat mit mindestens 300 dpi anlegen, damit sie scharf gedruckt werden.
Dateiformat	PDF mit eingebetteten Schriften bereitstellen; Transparenzen möglichst reduzieren.
Seitenfolge	Mehrere Seiten geordnet in einer PDF senden oder einzelne Dateien fortlaufend nummerieren.