Datenblatt

Broschüre mit Drahtheftung

DIN A4, 4/4-farbig

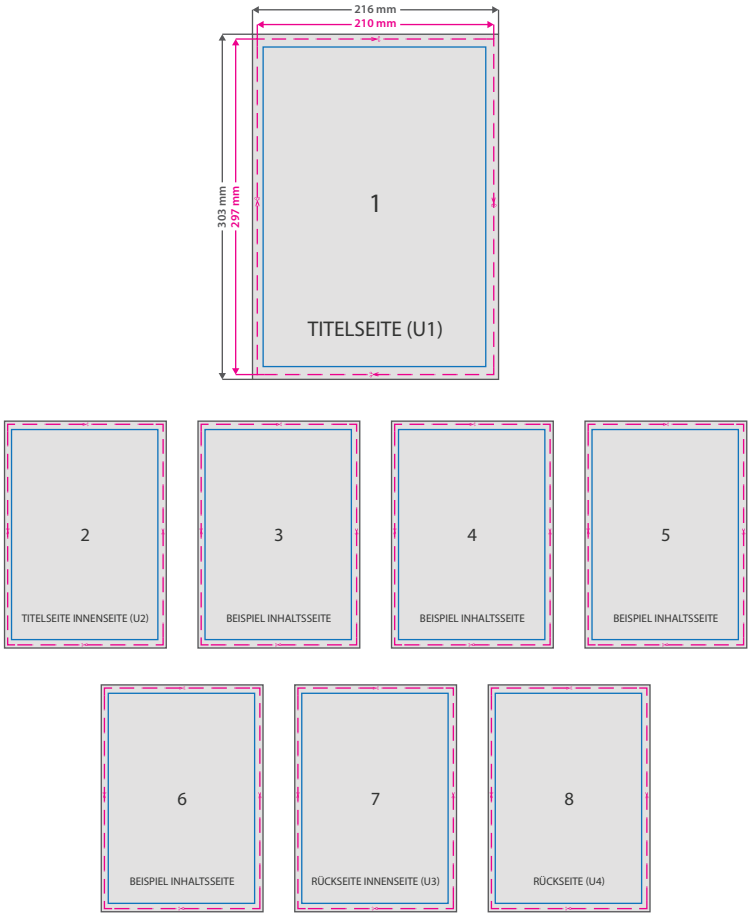

Anforderungen für Veredelungen:

Partieller UV-Lack:

- Die Positive Linien sollten mit einer Stärke von mind. 0,38 mm (1 pt), negative Linien mit 0,56 mm (1,5 pt) angelegt sein.
- Bitte bezeichnen Sie die Sonderfarbe als "lack" und färben Sie diese in 100 % Magenta ein. Die Flächen mit der Farbe Magenta müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein – keine Raster! – und eine Linienstärke von mindestens 1 Punkt haben.

Partieller 3D-Relief-Lack:

- Die Linien sollten mit einer Mindeststrichstärke von 0,5 mm (1,5 pt) angelegt sein.
- Bitte bezeichnen Sie die Sonderfarbe als "relief" und färben Sie diese in 100 % Magenta ein. Die Flächen mit der Farbe Magenta müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein – keine Raster!

Heißfolienveredelung:

- Die veredelten Elemente müssen eine Mindeststrichstärke von 0,5 mm (entspricht 1,5 Punkt) haben. Darüber hinaus müssen nahe beieinanderliegende Elemente wie Buchstaben einen Mindestabstand von 0,5 mm (1,5 Punkt) haben. Für Schriftzüge, die mit Heißfolienveredelung aufgebracht werden sollen, empfehlen wir eine Mindestschriftgröße von 10 Punkt.
- Bitte bezeichnen Sie die Sonderfarbe als „praegung" und färben Sie diese in 100% Magenta. Die Flächen mit dieser Farbe müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein - keine Raster!

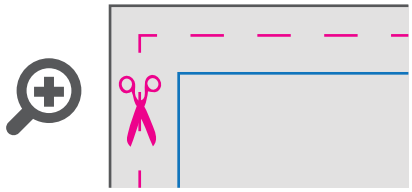

Datenformat: 216 x 303 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt.**

Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt.

Endformat:
Umschlag: 210 x 297 mm
Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm
Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein	Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.
Farbmodus	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.